Hochfrequenz-Federkontakt - Impedanz 50 Ohm - bis 6 GHz

HIGHLIGHTS	
Für Hochfrequenz-Messungen	
Kompakte Bauform	
Auch in schraubbarer Ausführung verfügbar	
Innenleiter und Außentastkopf sind unabhängig voneinander gefedert und wechselbar	
MECHANISCHE DATEN - Innenleiter	
Maximaler Hub	3.70 mm
Arbeitshub	2.00 mm
Federvorspannung	0.65/ 0.95 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.30/ 2.00 N
MECHANISCHE DATEN - Außenleiter	
Maximaler Hub	5.00 mm
Arbeitshub	4.00 mm
Federvorspannung	1.50/3.00/4.00 N
Federkraft bei Arbeitshub	4.00/6.00/8.00 N
GESAMTFEDERKRAFT	
Gesamtfederkraft bei Arbeitshub	5.30/ 6.00/ 7.30/ 8.00/ 9.30/ 10.00 N
ELEKTRISCHE WERTE - Innenleiter	
Impedanz	50 Ohm
Frequenzbereich	bis 6 GHz
TESTAPPLIKATION	
Prüfling	FAKRA
Geschlecht	männlich / Stecker
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet
VERFÜGBARE SCHRAUBWERKZEUGE	
Artikelbezeichnung	max. Kopfdurchmesser
WFS 7860/G-8.0	8.0
KABELDATEN	
Typ	Multiflex 86
Länge	750 mm
Anschluss Federkontakt	MCX
Anschluss Prüftechnik	SMA

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Hochfrequenz-Federkontakt - Impedanz 50 Ohm - bis 6 GHz



FAKRA - Stecker

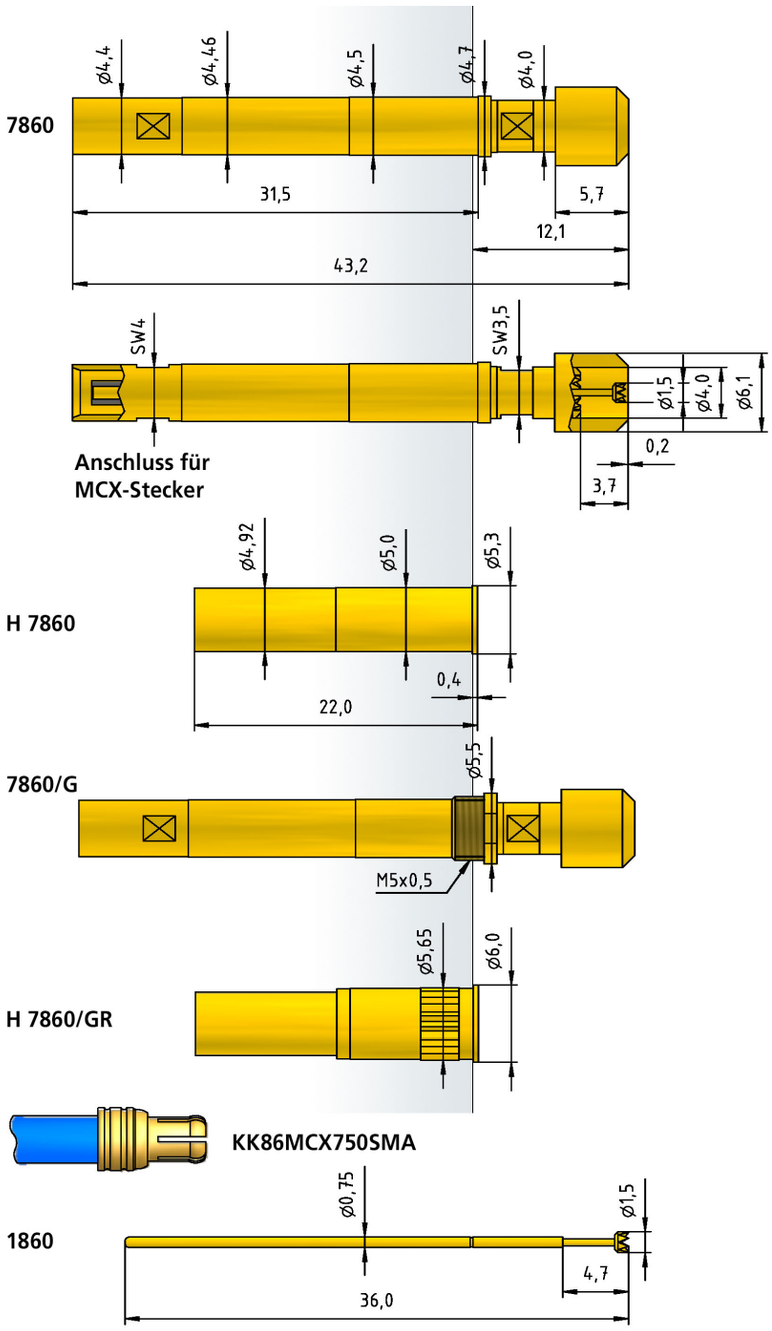

TECHNISCHE DATEN // Serie 7860 • 7860/G

Hochfrequenz-Federkontakt - Impedanz 50 Ohm - bis 6 GHz

BESTELLBEISPIEL - Innenleiter

1860	-	Q8	-	1.3 N	-	Au	-	1.5	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)

BESTELLBEISPIEL - kompletter Federkontakt

7860/	G	-	Z25	Q8	-	5.3 N	-	Au	-	6.1/	1.5	C
1	2		3	4		5		6		7	8	9

1. Serie 2. Variante mit Gewinde 3. Außenleiterkopfform
4. Innenleiterkopfform 5. Gesamtfederkraft
6. Tastkopfveredelung 7. Außenkopfdurchmesser
8. Innenkopfdurchmesser 9. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)