TECHNISCHE DATEN // Serie 5082/L

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Batterieladekontakt 256 mil / 6.5 mm

HIGHLIGHTS	
Robuste Ausführung	
Einsatz bei rauhen Bedingungen	
Langer Hub	
Hohe Lebensdauer	
Federkräfte bis 8.0 N	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	6.50 mm/256 mil
Maximaler Hub	10.00 mm
Arbeitshub	8.00 mm
Federkraft bei Arbeitshub	s. Hochtemperatur-anwendungen
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
ELEKTRISCHE WERTE	
Dauerstrom	5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 100 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Kolben	CuBe
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
ohne Hülse	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	4.97 mm
mit Hülse	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	5.59...5.60 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	mm
HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN	
Temperaturbereich	-40 °C - +250 °C
Federvorspannung	0.40/ 1.00/ 3.00 N
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E)	1.50/ 3.00/ 8.00 N

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Batterieladekontakt 256 mil / 6.5 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE

C	D
4.00C Au	4.00C Au

5082/L

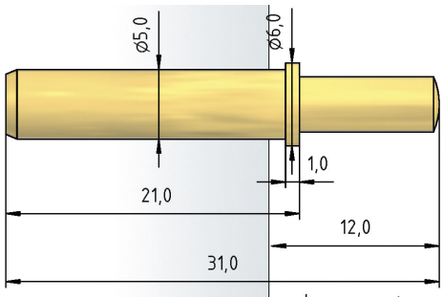

5082/L
(für Tastkopf C)

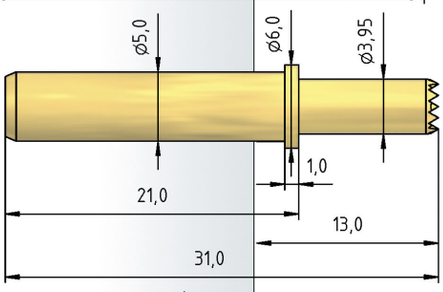

H 5082



H 5082/S.01-22

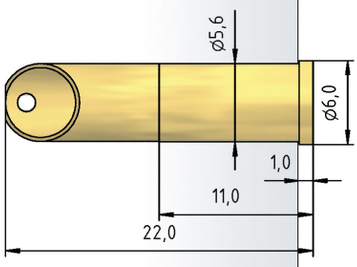

ZRH 5082/3



TECHNISCHE DATEN // Serie 5082/L

Batterieladekontakt 256 mil / 6.5 mm

BESTELLBEISPIEL

5082/L	-	D	-	8.0 N	-	Au	-	4.0
1		2		3		4		5

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser