

Highlights

19-poliger Prüfstecker für die Prüfung von Mini HDMI Schnittstelle

Bis zu 250.000 Kontaktierungen

Sichere Datenübertragung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	0 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	15 % - 95 %
Prüfzyklen	250.000
Steckkraft	14.0 N
Ziehkraft	10.0 N
RoHS konform	ja
Bleifrei	ja

Elektrische Daten

PWD Daten	100.0 Ohm
Spannung	30.0 V AC (rms)
Strom (Signal)	0.25 A


Testapplikation

Prüfling	Mini.HDMI.C-F
Geschlecht	weiblich / Buchse

Zubehör

Artikelbezeichnung	FU 7151 - Mini HDMI
--------------------	---------------------

Technische Zeichnung Zubehör

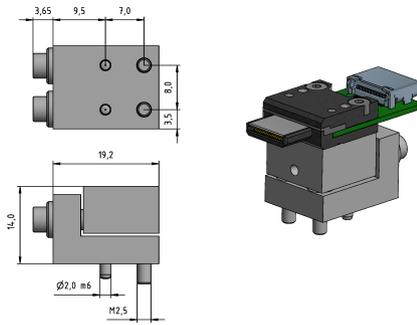

Technische Zeichnung

