

Highlights

6-poliger Prüfstecker

Bis zu 250.000 Kontaktierungen

Sichere Datenübertragung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	0 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	15 % - 95 %
Prüfzyklen	250.000
Steckkraft	35.0 N
Ziehkraft	25.0 N
RoHS konform	ja
Bleifrei	ja


Testapplikation

Prüfling	RJ11-F
Geschlecht	weiblich / Buchse

Zubehör

Artikelbezeichnung	FU 7131 - Networking
--------------------	----------------------

Technische Zeichnung Zubehör

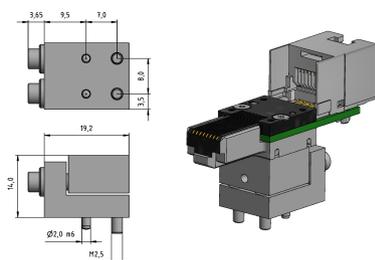

Technische Zeichnung

