



Highlights

Kompatibel mit allen RJ45-Buchsen

Bis zu 250.000 Kontaktierungen

Sichere Datenübertragung

Mit integrierter Schirmungsabfrage

Mechanische Daten

Temperaturbereich 0 °C - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 % - 95 %

Prüfzyklen 250.000

Steckkraft 35.0 N

Ziehkraft 25.0 N

RoHS konform ja

Bleifrei ja

Elektrische Daten

PWD Daten 100.0 Ohm

Spannung

Strom (Signal) 0.5 A

Testapplikation


Prüfling RJ45.SH-F

Geschlecht weiblich / Buchse

Zubehör

Artikelbezeichnung FU 7131 - Networking

Technische Zeichnung Zubehör

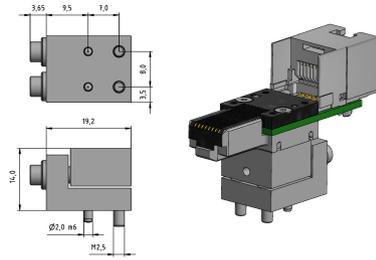

Technische Zeichnung

